



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

DCA 22 / 168FA

Referencia: 64594000B1



Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. Acople Universal
Conexión Descarga	2 Pulg. Acople Unive
Altura (ADT) Max	25 m
Caudal Max	95 GPM
Caudal Medio	60 GPM
Altura Media	16 m
Motor	Gasolina
Potencia	5.5 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	27 Kg
Dimensiones	0.52/0.41/0.42 Mts



Características

- » Rotor semiabierto para movilizar aguas superficiales y ligeramente contaminadas
- » Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- » Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- » Bajo peso que facilita el transporte
- » Con acoples universales para conexión ágil de mangueras
- » Motor gasolina, autotransportable.



Especificaciones

- » Motobomba construida en aluminio inyectado
- » Conexión de succión y descargas de 2" con acoples universales.
- » Voluta y rotor en aluminio gris cl 30
- » Rotor tipo semiabierto.
- » Obturación por sello mecánico tipo cazuela
- » Con coladera plástica de succión
- » Motor gasolina katsupower de 5.5 hp, con base tubular autotransportable



Aplicaciones


- » Trasiego y drenajes
- » Achique en excavaciones
- » Llenado o vaciado de carrotanques
- » Drenaje de cajas de inspección municipales
- » Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- » Control de inundaciones.
- » Limpieza y lavado en fincas
- » Llenado y vaciado de piscinas o estanques

MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE "LINEA DCA" MONOBLOCK GASOLINA

Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 118mm.
 Ø Max. Particulas: 10mm.
 Motor: Gasolina 5 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
DCA 22/168FA


CONEXION: Acoples Rapidos
 Succion: 2"
 Descarga: 2"

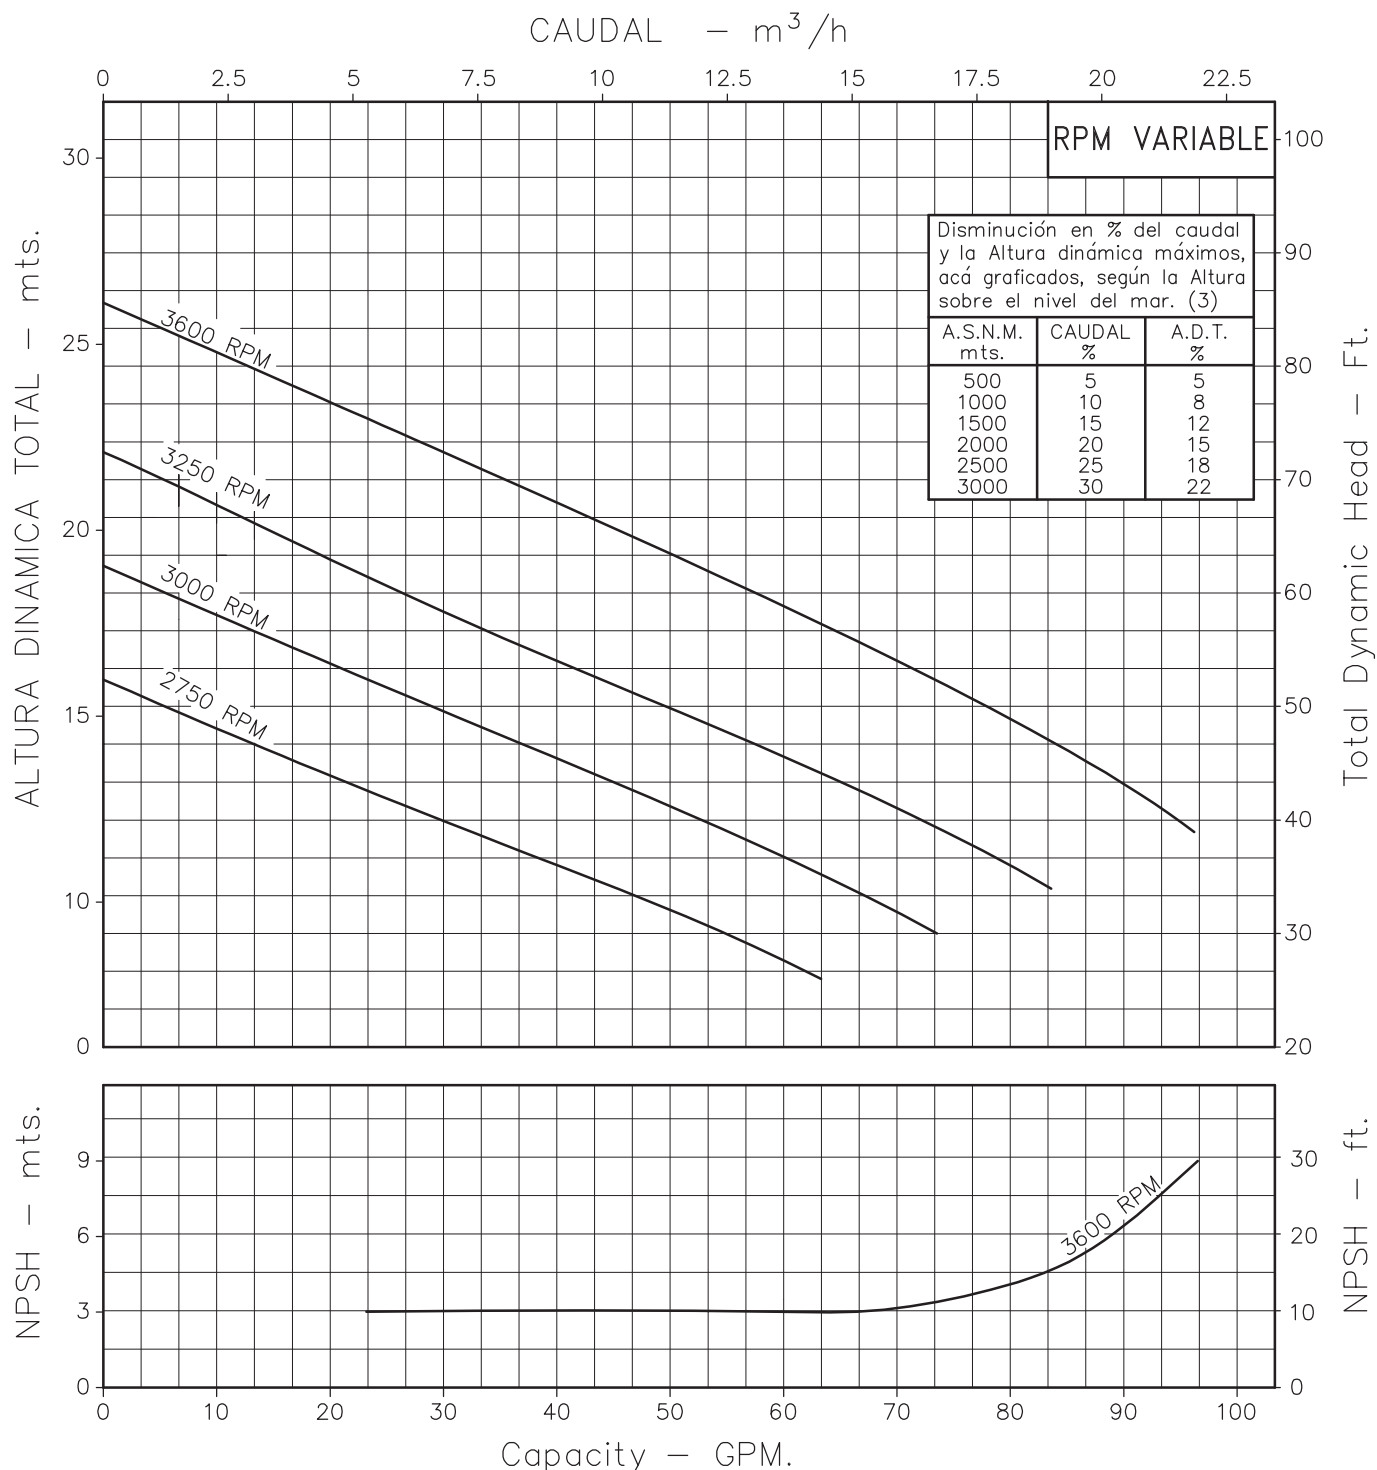

Codigo: **075130CU**
 Revision: R0
 Fecha: JUN-13-07
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

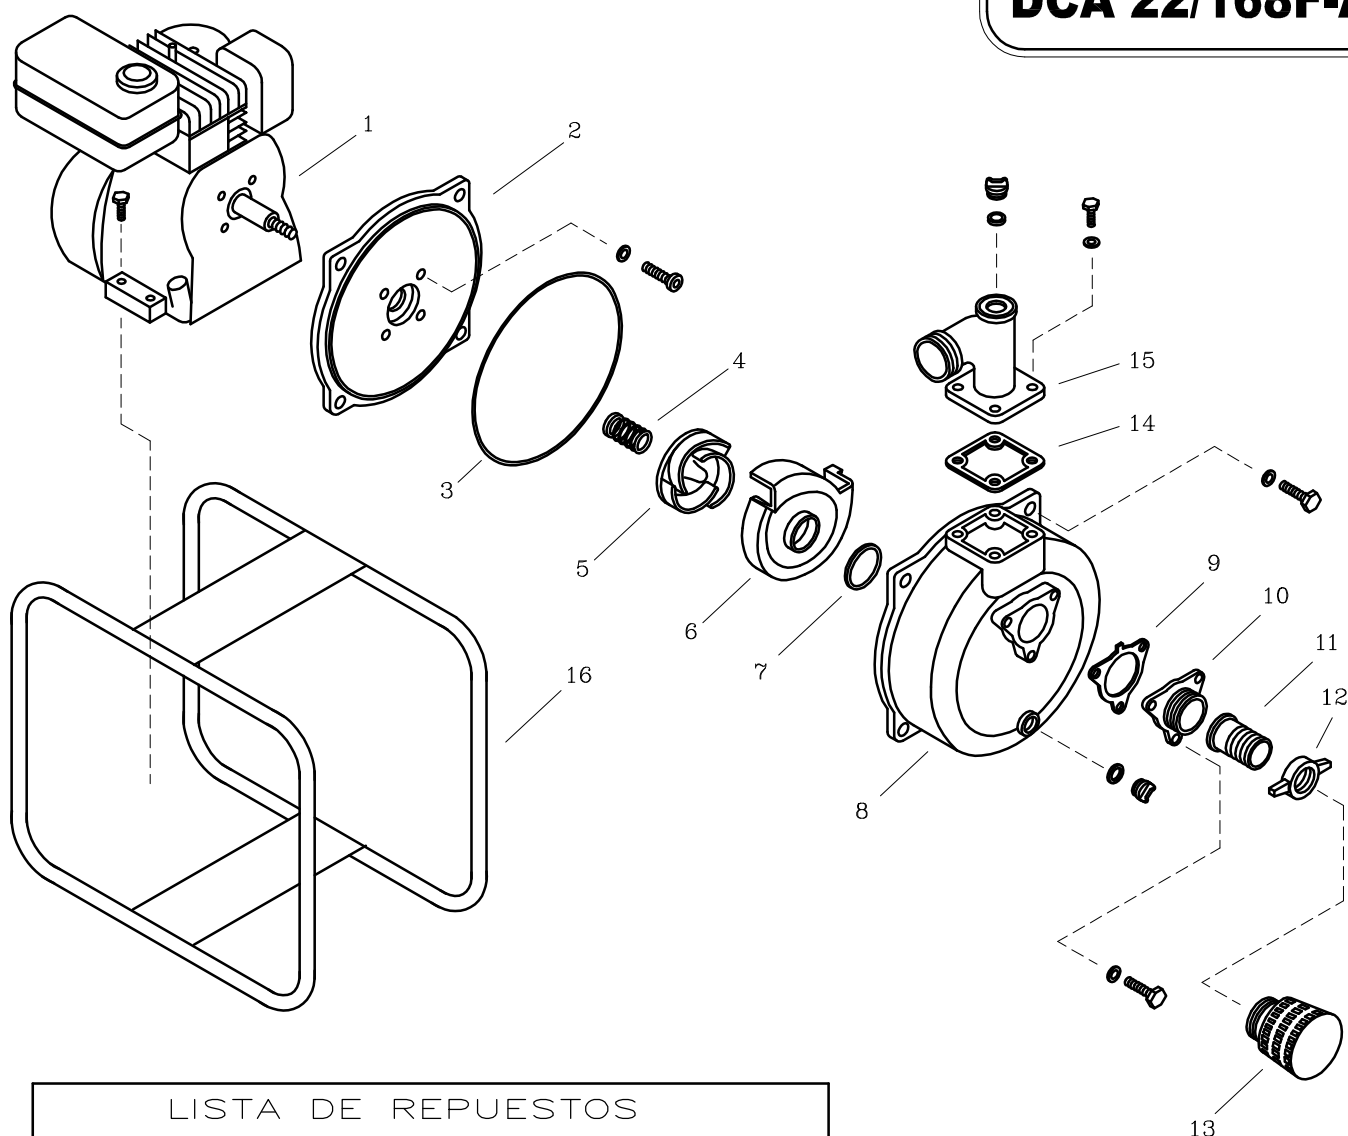

LISTA DE REPUESTOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
*1	MOTOR KATSUPower 168F-A 5.5 HP	—	1
2	PLATO SELLO DCA 22	51215000K4	1
4	SELLO MECANICO DCA 22	51216000K4	1
5	ROTOR DCA 22	51217000K4	1
6	VOLUTA DCA 22	51218000K4	1
8	CARCASA DCA 22	51219000K4	1
16	BASE TUBULAR DCA 22	51221000K4	1
17	ACCESORIOS DCA 22	—	1

LISTA DE ACCESORIOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
3	EMPAQUE CARCASA PLATO SELLO	51222000K4	1
7	EMPAQUE VOLUTA	51223000K4	1
9	EMPAQUE BRIDA SUCCION	51224000K4	1
10	BRIDA DE SUCCION	51225000K4	1
11	ACOPLE	51226000K4	2
12	TUERCA ACOPLE	51227000K4	2
13	COLADERA PLASTICA DCA 22	51220000K4	1
14	EMPAQUE CODO DESCARGA	51228000K4	1
15	CODO DE DESCARGA	51229000K4	1

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.
 — Tornilleria estandar se ilustra unicamente.